



磨 盘 阀

说

明

书



80	280	195	160	132	8-φ 18
100	285	215	180	156	8-φ 18
125	300	245	210	185	8-φ 18
150	300	280	240	210	8-φ 22
175	335	310	270	240	8-φ 22
200	347	335	295	266	8-φ 22
225	335	370	325	295	8-φ 22
250	360	390	350	319	12-φ 22

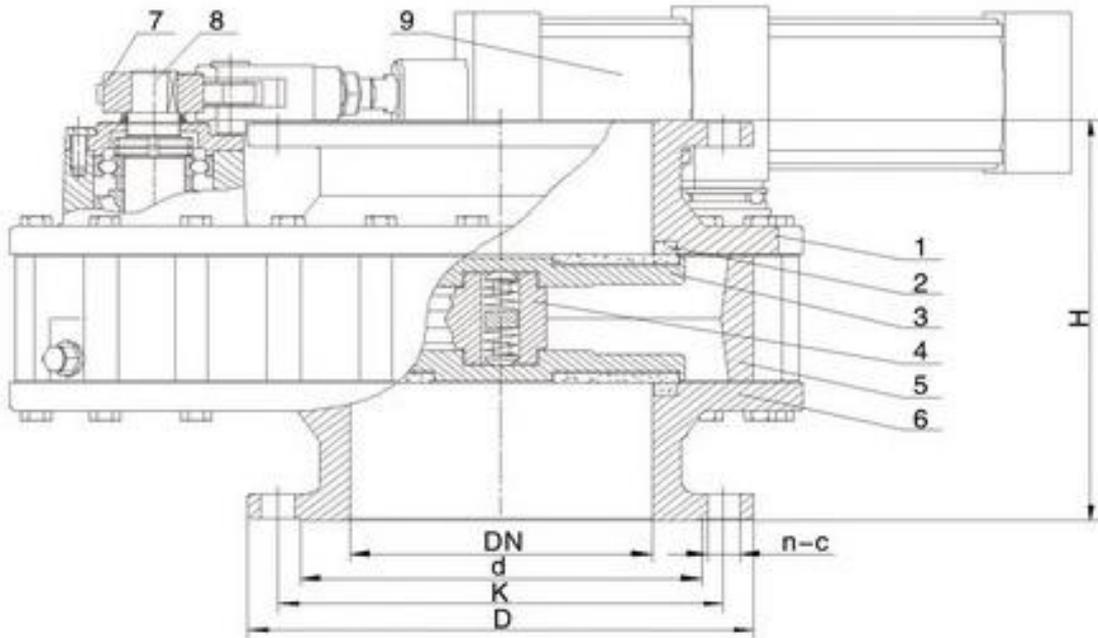


图 1

规格	L	d	K	D	n-M-h
DN50	120	99	125	165	4-M16-17
DN65	120	118	145	180	4-M16-17
DN80	120	132	160	195	8-M16-17
DN100	120	156	180	215	8-M16-17
DN125	160	184	210	250	8-M16-22
DN150	160	211	240	285	8-M20-22
DN175	160	241	270	315	8-M20-22
DN200	180	266	295	340	8-M20-25
DN225	180	295	325	370	8-M20-25
DN250	200	320	350	395	12-M20-25
DN300	200	370	400	445	12-M20-25

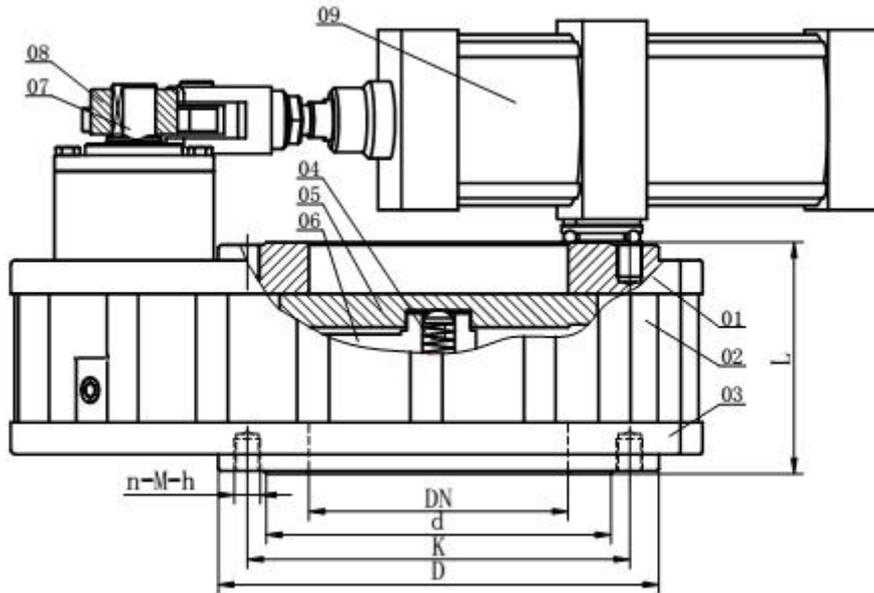


图 2

8、主要零部件材料及名称

图 1:

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	上阀座	球墨铸铁	6	下阀体	球墨铸铁
2	密封环	陶瓷或合金	7	转轴	45#钢
3	阀板	陶瓷或合金	8	摇臂	球墨铸铁
4	摆臂	球墨铸铁	9	气动执行器	铝制气缸
5	阀圈	球墨铸铁			

图 2:

序号	名称	序号	名称	序号	名称
01	上阀座	04	压缩弹簧	07	转轴
02	阀圈	05	阀瓣	08	摇臂
03	下阀座	06	摆臂	09	气动执行器

9、客户服务与支持

为了方便您的使用，如果在使用过程中您遇到问题，请与我们联系。我们会及时提供解决方法或建议。公司联系方式：

地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街港边田路 9 号金能创客基地 G103 厂房

邮编：430205

网址：www.jcxseal.com

电话：+86 (27) 87862117

传真：+86 (27) 87862117